

# Пластинчато-роторные безмасляные вакуумные насосы



Производство:  
DVP Vacuum Technology S.p.A.  
(Италия)

## Каталог

ООО «ИталПромГрупп»  
220015, РБ г. Минск, ул. Харьковская, 90, офис 6  
Сайт: [www.vakuum-nasos.by](http://www.vakuum-nasos.by)  
Электронная почта: [info@vakuum-nasos.by](mailto:info@vakuum-nasos.by)  
Велком +375 (29) 652 45 85  
МТС +375 (29) 238-45-85

### В цифрах:

**2 года гарантии!** Наша компания – **официальный дилер DVP в РБ!**  
Наши сотрудники имеют более **10 лет опыта** в сфере технического обслуживания и продаж вакуумных насосов! Компания DVP **более 40 лет специализируется** на производстве вакуумных насосов!

## Модель SC.5

Пластинчато-роторный **безмасляный**  
вакуумный насос / компрессор



DVP Vacuum Technology S.p.A.  
(Италия)



- ✓ Компактная моноблочная конструкция
- ✓ Простое и недорогое техническое обслуживание
- ✓ Может эксплуатироваться в режиме компрессора
- ✓ Антикоррозионное покрытие

Параметры		SC.5
Артикульный номер	-	9801031
Производительность, макс.	м <sup>3</sup> /ч	5
Уровень вакуума, макс.	мбар абс.	120
Давление, макс. (при работе в режиме компрессора)	мбар изб.	800
Мощность номинальная (1~/3~)	кВт	0,12 / 0,12
Вес (1~/3~)	кг	5,4 / 5,4
Уровень шума	дБ(А)	59
Соединение на входе / выходе	дюйм	Ø9мм (1/8"G) / 1/8"G
Частота вращения	об/мин	1400
Рабочая температура при окр. температуре 20°C	°C	65 ÷ 70
Требуемая окружающая температура	°C	0 ÷ 40

### Комплектация:

- 1) Лопатки: из высокотехнологичного антифрикционного композиционного материала на основе графита. Срок службы лопаток до 10 000 часов!
- 2) Интегрированный воздушный фильтр на входе
- 2) Шумоглушитель на выходе
- 3) Электродвигатель: производство VALTARO MOTORI (Италия)

### Опции:

- 1) Дополнительный внешний воздушный фильтр на входе
- 2) Виброопоры (4 шт.)
- 3) Вакуумметр
- 4) Вакуум-регулирующий вентиль
- 5) Предохранительный клапан для компрессорного режима
- 6) Манометр
- 7) Комплект для техобслуживания арт. K9801031

ООО «ИталПромГрупп»


220015, РБ г. Минск, ул. Харьковская, 90, офис 6

Сайт: [www.vakuum-nasos.by](http://www.vakuum-nasos.by), Эл.почта: [info@vakuum-nasos.by](mailto:info@vakuum-nasos.by),


Велком (029) 652 45 85, МТС (029) 238 45 85

# Модель SC.5


## График производительности в режиме вакуумного насоса

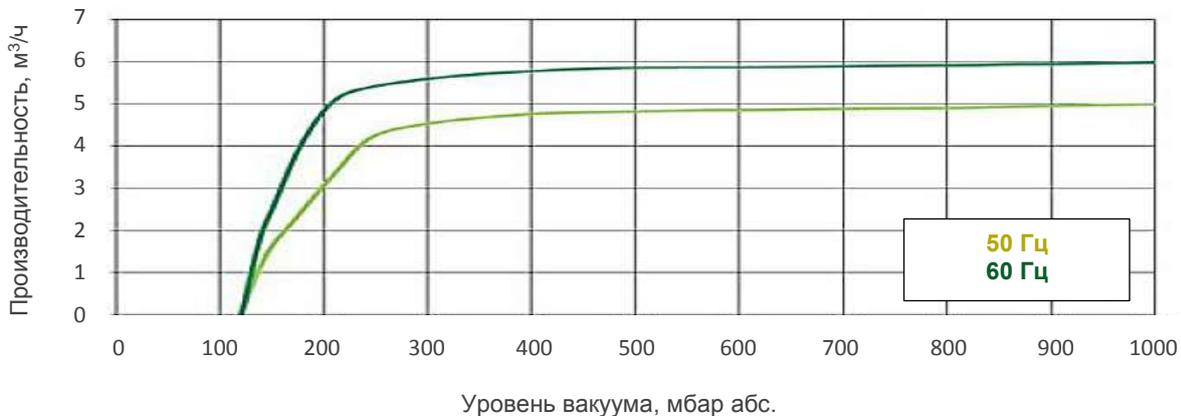

## График производительности в режиме компрессора

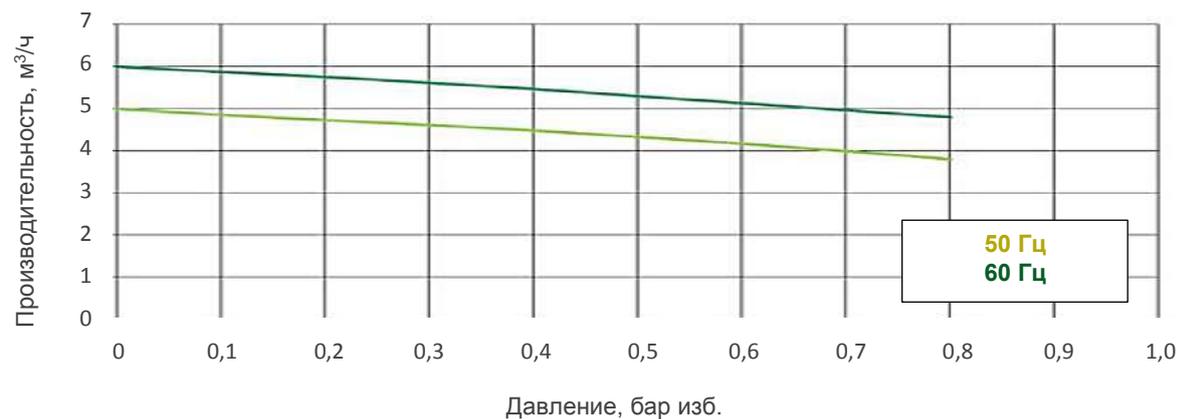

## Размеры

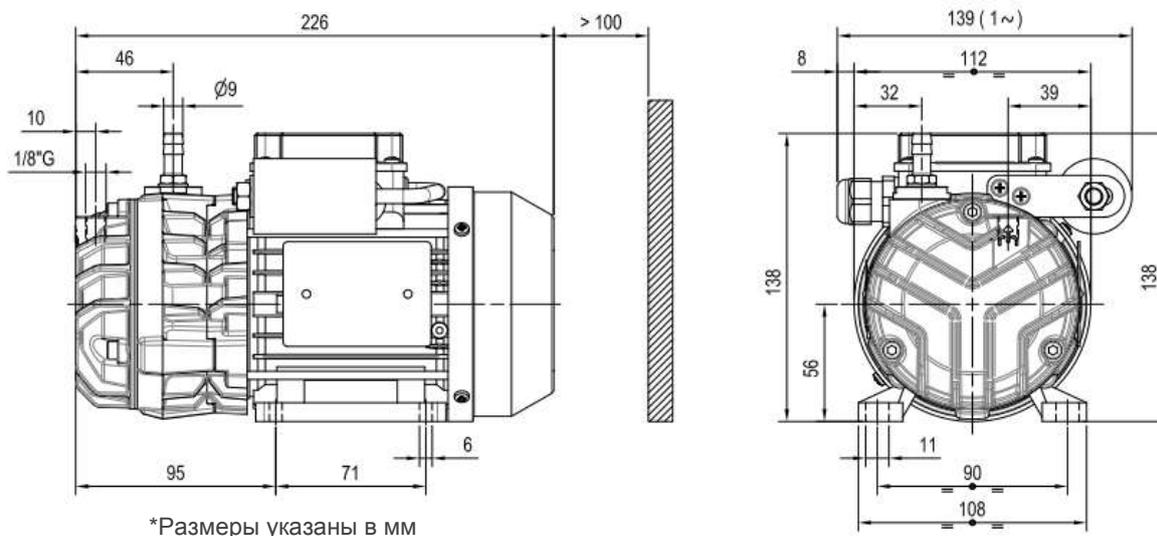

## Модель SB.10

Пластинчато-роторный безмасляный  
вакуумный насос / компрессор

**DVP**  
DVP Vacuum Technology S.p.A.  
(Италия)



- ✓ Компактная моноблочная конструкция
- ✓ Простое и недорогое техническое обслуживание
- ✓ Может эксплуатироваться в режиме компрессора
- ✓ Доступна герметичная версия со специальными прокладками

Параметры		SB.10
Артикульный номер	-	9801028
Производительность, макс.	м <sup>3</sup> /ч	10
Уровень вакуума, макс.	мбар абс.	120
Давление, макс. (при работе в режиме компрессора)	мбар изб.	600
Мощность номинальная (1~/3~)	кВт	0,37 / 0,37
Вес (1~/3~)	кг	15,5 / 14
Уровень шума	дБ(А)	64
Соединение на входе / выходе	дюйм	1/2"G
Частота вращения	об/мин	1400
Рабочая температура при окр. температуре 20°C	°C	70 ÷ 75
Требуемая окружающая температура	°C	0 ÷ 40

### Комплектация:

- 1) Лопатки: из высокотехнологичного антифрикционного композиционного материала на основе графита. Срок службы лопаток до 10 000 часов!
- 2) Интегрированный воздушный фильтр на входе
- 2) Шумоглушитель на выходе
- 3) Электродвигатель: производство VALTARO MOTORI (Италия)

### Опции:


- 1) Дополнительный внешний воздушный фильтр на входе
- 2) Штуцер на входе под шланг Ø17
- 3) Виброопоры (4 шт.)
- 4) Вакуумметр
- 5) Вакуум-регулирующий вентиль
- 6) Обратный клапан
- 7) Предохранительный клапан для компрессорного режима
- 8) Манометр
- 9) Комплект для техобслуживания арт. K9801028

# Модель SB.10




DVP Vacuum Technology S.p.A.  
(Италия)


## График производительности в режиме вакуумного насоса

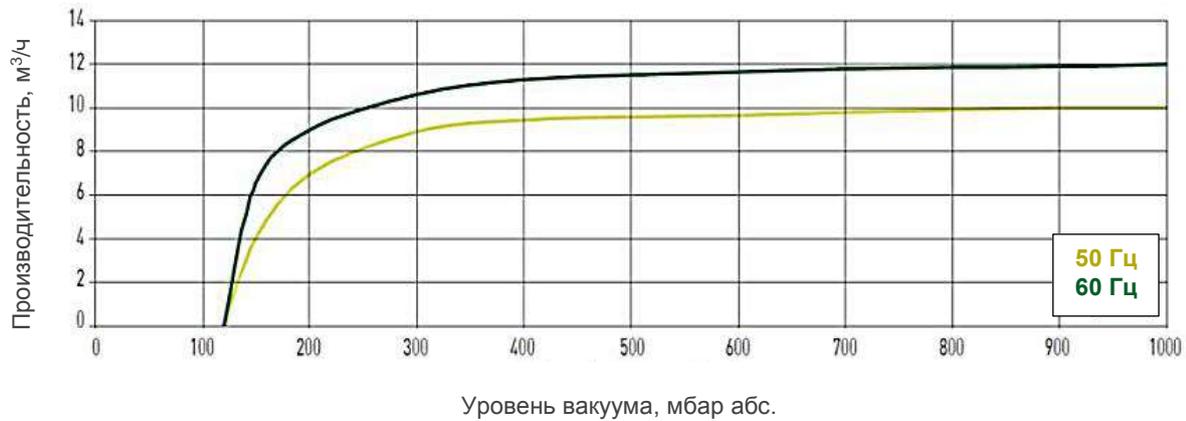

## График производительности в режиме компрессора

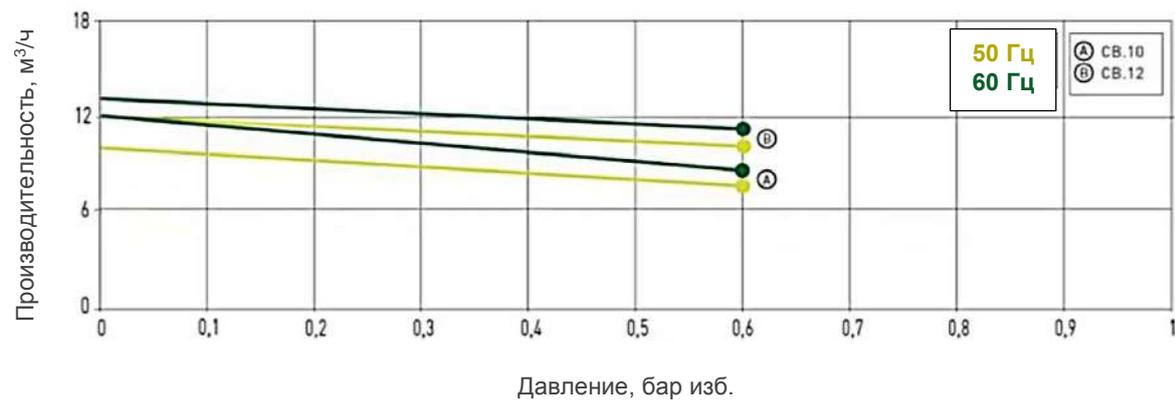

## Размеры

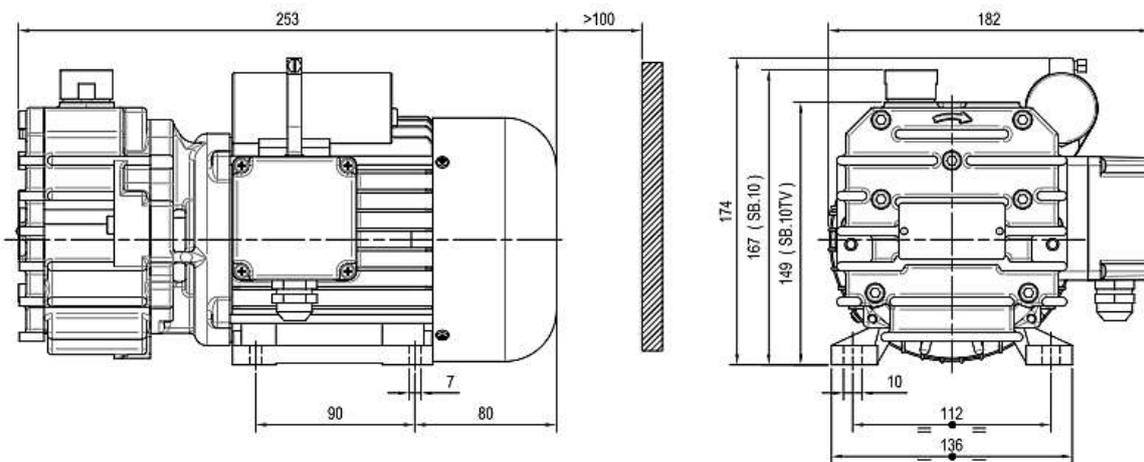

\*Размеры указаны в мм

ООО «ИталПромГрупп»

220015, РБ г. Минск, ул. Харьковская, 90, офис 6

Сайт: [www.vakuum-nasos.by](http://www.vakuum-nasos.by), Эл. почта: [info@vakuum-nasos.by](mailto:info@vakuum-nasos.by),

Велком (029) 652 45 85, МТС (029) 238 45 85

## Модель SB.16

Пластинчато-роторный безмасляный  
вакуумный насос / компрессор



DVP Vacuum Technology S.p.A.  
(Италия)



- ✓ Компактная моноблочная конструкция
- ✓ Простое и недорогое техническое обслуживание
- ✓ Может эксплуатироваться в режиме компрессора
- ✓ Доступна герметичная версия со специальными прокладками

Параметры		SB.16
Артикульный номер	-	9801024
Производительность, макс.	м <sup>3</sup> /ч	16
Уровень вакуума, макс.	мбар абс.	120
Давление, макс. (при работе в режиме компрессора)	мбар изб.	600
Мощность номинальная (1~/3~)	кВт	0,66 / 0,55
Вес (1~/3~)	кг	29,5 / 27, 5
Уровень шума	дБ(А)	64
Соединение на входе / выходе	дюйм	1/2"G / (1/2"G)
Частота вращения	об/мин	1400
Рабочая температура при окр. температуре 20°C	°C	55 ÷ 60
Требуемая окружающая температура	°C	0 ÷ 40

### Комплектация:

- 1) Лопатки: из высокотехнологичного антифрикционного композиционного материала на основе графита. Срок службы лопаток до 10 000 часов!
- 2) Интегрированный воздушный фильтр на входе
- 2) Шумоглушитель на выходе
- 3) Электродвигатель: производство VALTARO MOTORI (Италия)

### Опции:

- 1) Дополнительный внешний воздушный фильтр на входе
- 2) Штуцер на входе под шланг Ø17
- 3) Виброопоры (4 шт.)
- 4) Вакуумметр
- 5) Вакуум-регулирующий вентиль
- 6) Обратный клапан
- 7) Предохранительный клапан для компрессорного режима
- 8) Манометр
- 9) Комплект для техобслуживания арт. K9801024

ООО «ИталПромГрупп»


220015, РБ г. Минск, ул. Харьковская, 90, офис 6

Сайт: [www.vakuuum-nasos.by](http://www.vakuuum-nasos.by), Эл.почта: [info@vakuuum-nasos.by](mailto:info@vakuuum-nasos.by),


Велком (029) 652 45 85, МТС (029) 238 45 85

# Модель SB.16


## График производительности в режиме вакуумного насоса

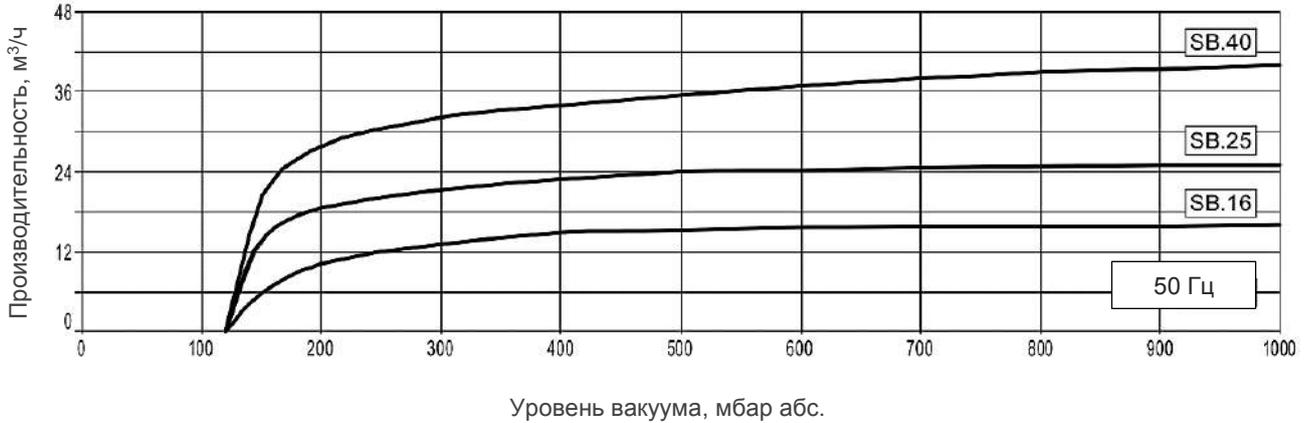

## График производительности в режиме компрессора

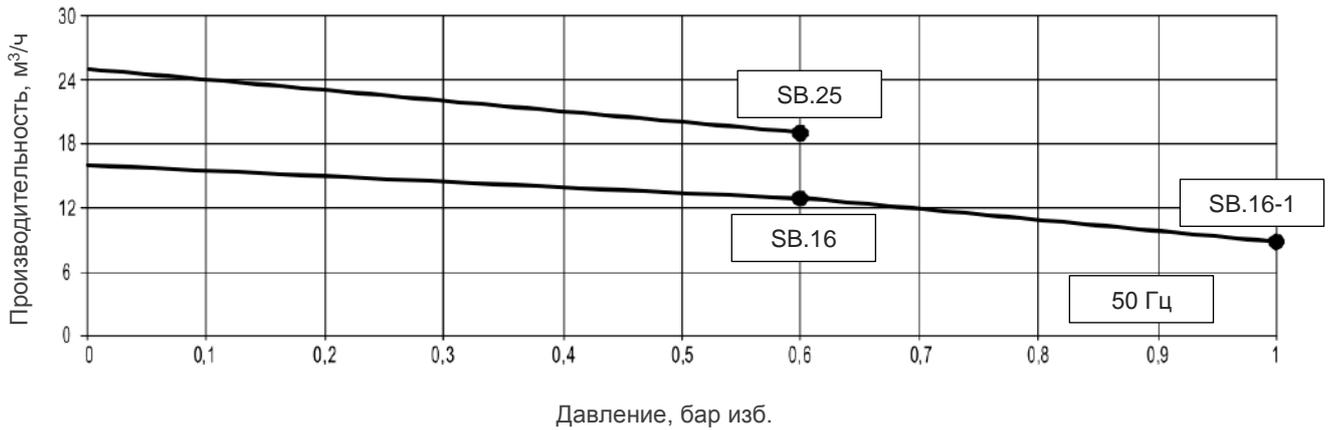

## Размеры

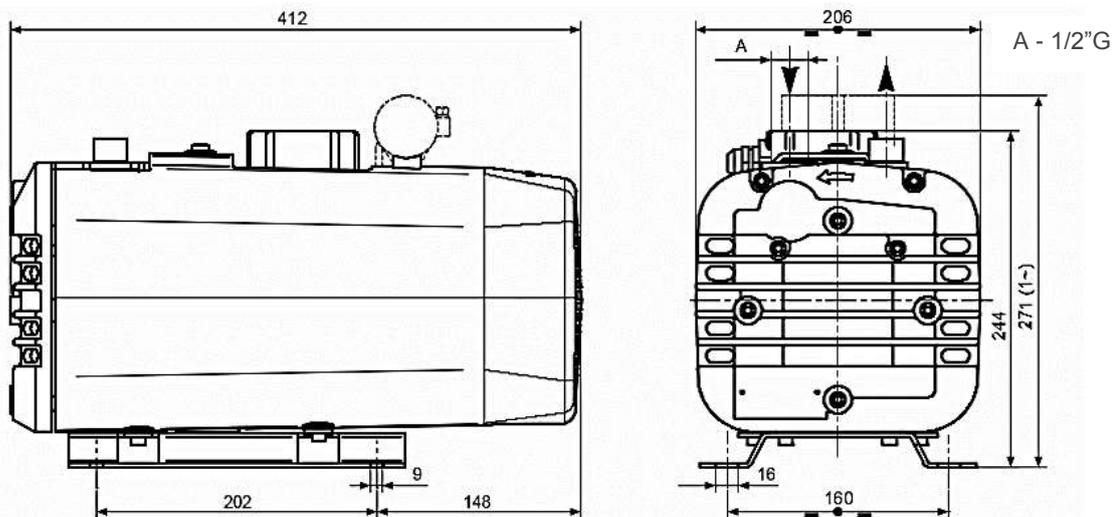

\*Размеры указаны в мм

## Модель SB.25

Пластинчато-роторный **безмасляный**  
вакуумный насос / компрессор



DVP Vacuum Technology S.p.A.  
(Италия)



- ✓ Компактная моноблочная конструкция
- ✓ Простое и недорогое техническое обслуживание
- ✓ Может эксплуатироваться в режиме компрессора
- ✓ Доступна герметичная версия со специальными прокладками

Параметры		SB.25
Артикульный номер	-	9801025
Производительность, макс.	м <sup>3</sup> /ч	25
Уровень вакуума, макс.	мбар абс.	120
Давление, макс. (при работе в режиме компрессора)	мбар изб.	600
Мощность номинальная (1~/3~)	кВт	0,75 / 0,75
Вес (1~/3~)	кг	29 / 27
Уровень шума	дБ(А)	65
Соединение на входе / выходе	дюйм	3/4"G / (3/4"G)
Частота вращения	об/мин	1400
Рабочая температура при окр. температуре 20°C	°C	65 ÷ 70
Требуемая окружающая температура	°C	0 ÷ 40

### Комплектация:

- 1) Лопатки: из высокотехнологичного антифрикционного композиционного материала на основе графита. Срок службы лопаток до 10 000 часов!
- 2) Интегрированный воздушный фильтр на входе
- 2) Шумоглушитель на выходе
- 3) Электродвигатель: производство VALTARO MOTORI (Италия)

### Опции:

- 1) Дополнительный внешний воздушный фильтр на входе
- 2) Штуцер на входе под шланг Ø20
- 3) Виброопоры (4 шт.)
- 4) Вакуумметр
- 5) Вакуум-регулируемый вентиль
- 6) Обратный клапан
- 7) Предохранительный клапан для компрессорного режима
- 8) Манометр
- 9) Комплект для техобслуживания арт. K9801025

ООО «ИталПромГрупп»

220015, РБ г. Минск, ул. Харьковская, 90, офис 6

Сайт: [www.vakuum-nasos.by](http://www.vakuum-nasos.by), Эл.почта: [info@vakuum-nasos.by](mailto:info@vakuum-nasos.by),


Велком (029) 652 45 85, МТС (029) 238 45 85

# Модель SB.25




DVP Vacuum Technology S.p.A.  
(Италия)


## График производительности в режиме вакуумного насоса

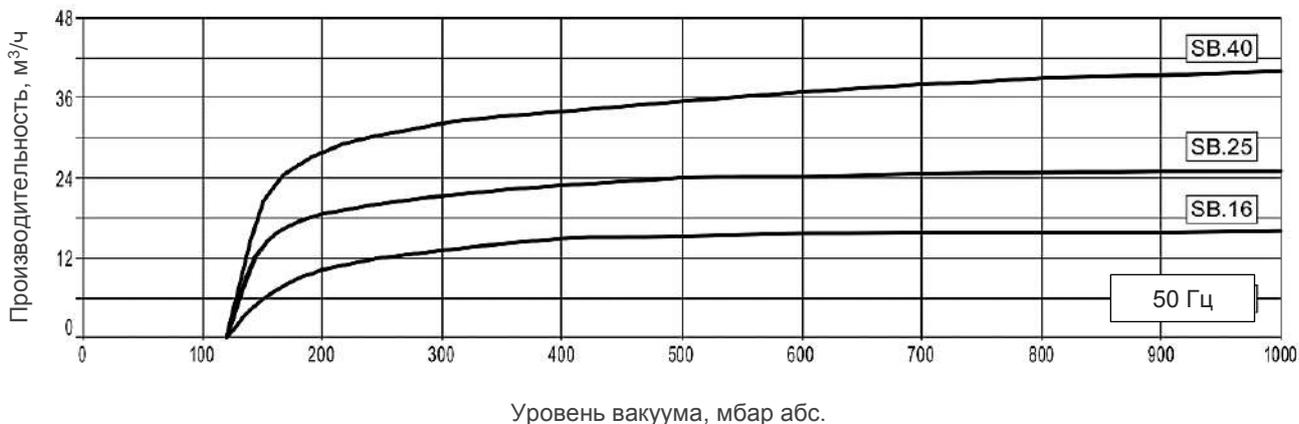

## График производительности в режиме компрессора

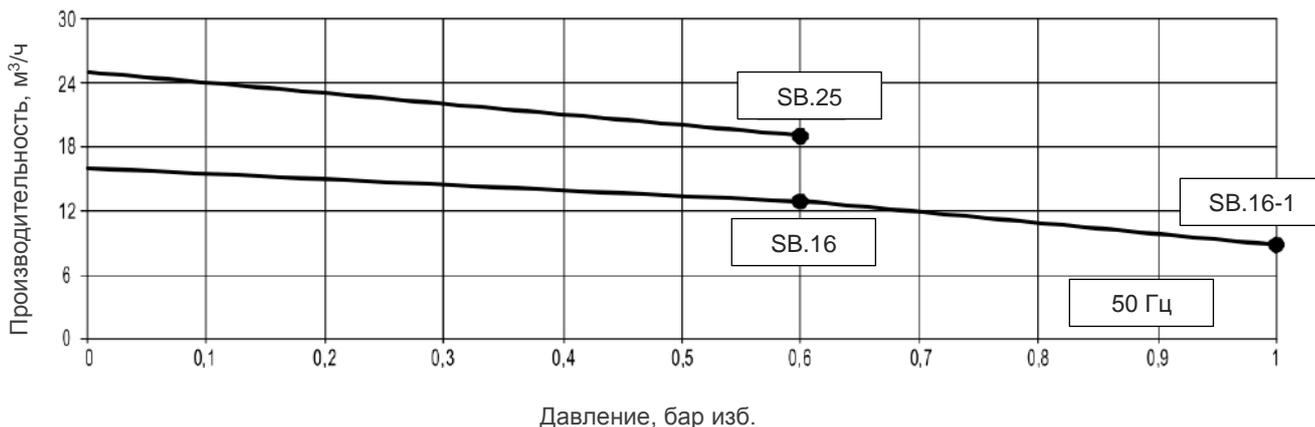

## Размеры

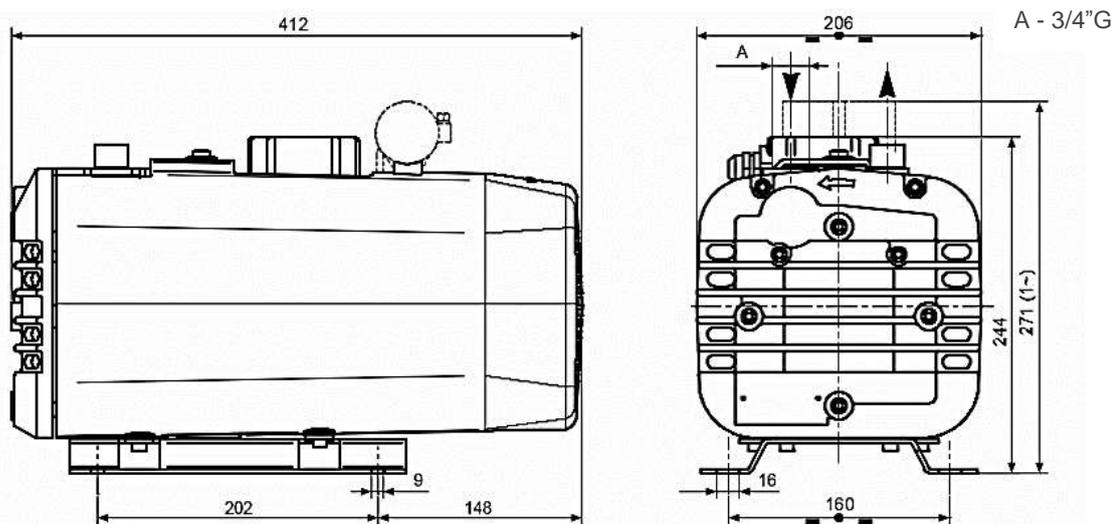

\*Размеры указаны в мм

ООО «ИталПромГрупп»

220015, РБ г. Минск, ул. Харьковская, 90, офис 6

Сайт: [www.vakuum-nasos.by](http://www.vakuum-nasos.by), Эл.почта: [info@vakuum-nasos.by](mailto:info@vakuum-nasos.by),

Велком (029) 652 45 85, МТС (029) 238 45 85

## Модель SB.40

Пластинчато-роторный **безмасляный**  
вакуумный насос / компрессор



DVP Vacuum Technology S.p.A.  
(Италия)



- ✓ Компактная моноблочная конструкция
- ✓ Простое и недорогое техническое обслуживание
- ✓ Может эксплуатироваться в режиме компрессора
- ✓ Доступна герметичная версия со специальными прокладками

Параметры		SB.40
Артикульный номер	-	9801026
Производительность, макс.	м <sup>3</sup> /ч	40
Уровень вакуума, макс.	мбар абс.	120
Давление, макс. (при работе в режиме компрессора)	мбар изб.	800
Мощность номинальная (1~/3~)	кВт	1,5 / 1,5
Вес (1~/3~)	кг	40 / 37,5
Уровень шума	дБ(А)	68
Соединение на входе / выходе	дюйм	1"G / (1"G)
Частота вращения	об/мин	1400
Рабочая температура при окр. температуре 20°C	°С	75 ÷ 80
Требуемая окружающая температура	°С	0 ÷ 40

### Комплектация:

- 1) Лопатки: из высокотехнологичного антифрикционного композиционного материала на основе графита. Срок службы лопаток до 10 000 часов!
- 2) Интегрированный воздушный фильтр на входе
- 2) Шумоглушитель на выходе
- 3) Электродвигатель: производство VALTARO MOTORI (Италия)

### Опции:

- 1) Дополнительный внешний воздушный фильтр на входе
- 2) Штуцер на входе под шланг Ø25
- 3) Виброопоры (4 шт.)
- 4) Вакуумметр
- 5) Вакуум-регулирующий вентиль
- 6) Обратный клапан
- 7) Предохранительный клапан для компрессорного режима
- 8) Манометр
- 9) Комплект для техобслуживания арт. K9801026

ООО «ИталПромГрупп»


220015, РБ г. Минск, ул. Харьковская, 90, офис 6

Сайт: [www.vakuum-nasos.by](http://www.vakuum-nasos.by), Эл.почта: [info@vakuum-nasos.by](mailto:info@vakuum-nasos.by),


Велком (029) 652 45 85, МТС (029) 238 45 85

# Модель SB.40


## График производительности в режиме вакуумного насоса

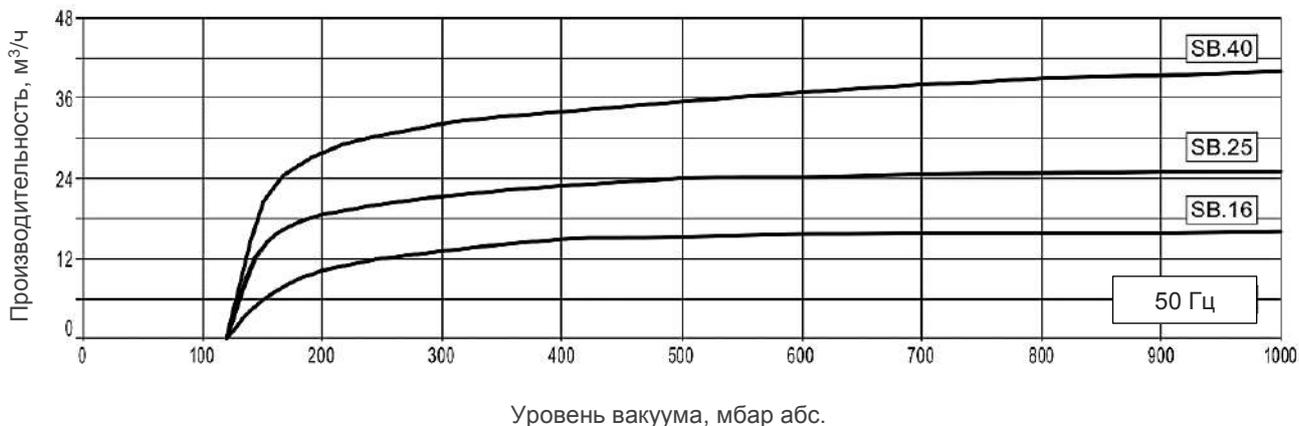

## График производительности в режиме компрессора

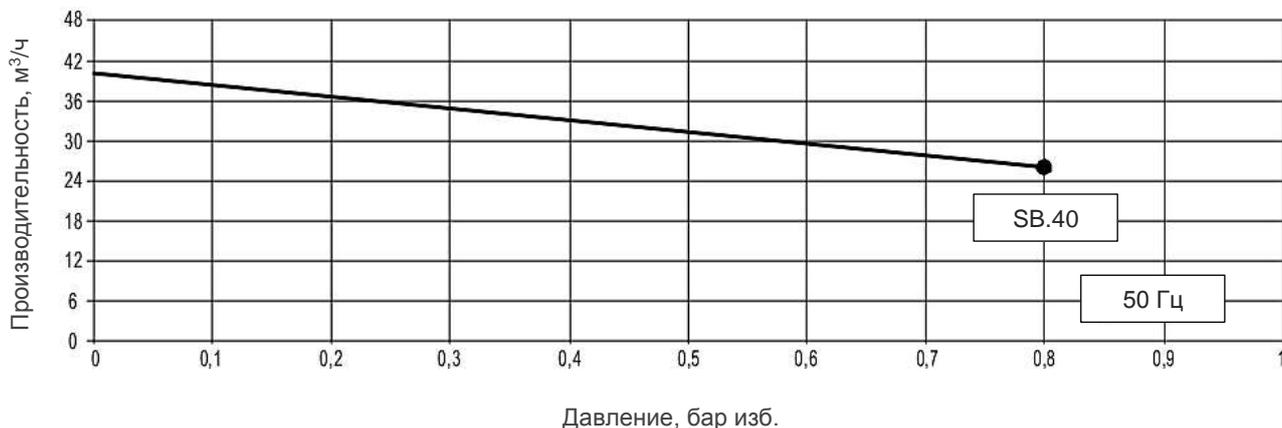

## Размеры

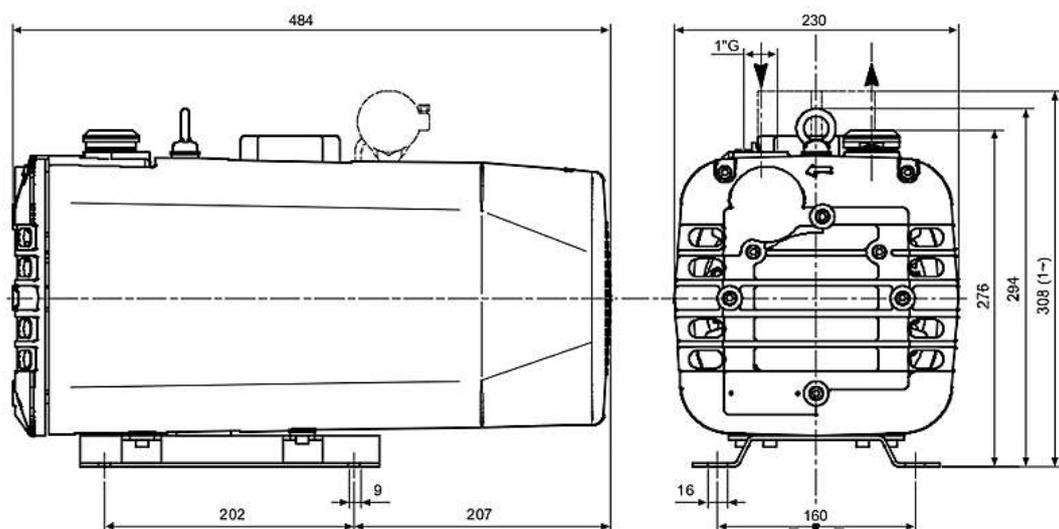

\*Размеры указаны в мм

ООО «ИталПромГрупп»

220015, РБ г. Минск, ул. Харьковская, 90, офис 6

Сайт: [www.vakuum-nasos.by](http://www.vakuum-nasos.by), Эл. почта: [info@vakuum-nasos.by](mailto:info@vakuum-nasos.by),

Велком (029) 652 45 85, МТС (029) 238 45 85

## Модель SC.60

Пластинчато-роторный  
безмасляный вакуумный насос

**DVP**  
DVP Vacuum Technology S.p.A.  
(Италия)



- ✓ Ротор вакуумного насоса установлен на паре подшипников, что увеличивает надежность относительно моноблочной конструкции
- ✓ Муфтовое соединение с электродвигателем упрощает техническое обслуживание
- ✓ Простое и недорогое техническое обслуживание
- ✓ Шумозащитный кожух уменьшает уровень шума до 70 дБ

Параметры		SC.60
Артикульный номер	-	9815009
Производительность, макс.	м <sup>3</sup> /ч	60
Уровень вакуума, макс.	мбар абс.	120
Мощность номинальная (3~)	кВт	1,5
Вес (3~)	кг	66
Уровень шума	дБ(А)	70
Соединение на входе / выходе	дюйм	1" G / - - -
Частота вращения	об/мин	1400
Рабочая температура при окр. температуре 20°C	°C	70 ÷ 73
Требуемая окружающая температура	°C	0 ÷ 40

### Комплектация:

- 1) Лопатки: из высокотехнологичного антифрикционного композиционного материала на основе графита. Срок службы лопаток до 10 000 часов!
- 2) Интегрированный воздушный фильтр на входе
- 2) Шумоглушитель на выходе
- 3) Электродвигатель: производство VALTARO MOTORI (Италия)

### Опции:


- 1) Дополнительный внешний воздушный фильтр на входе
- 2) Штуцер на входе под шланг Ø25
- 3) Виброопоры (4 шт.)
- 4) Вакуумметр
- 5) Вакуум-регулирующий вентиль
- 6) Обратный клапан
- 7) Комплект для техобслуживания арт. K9815009

## Модели SC.60 / SC.80




DVP Vacuum Technology S.p.A.  
(Италия)

### График производительности

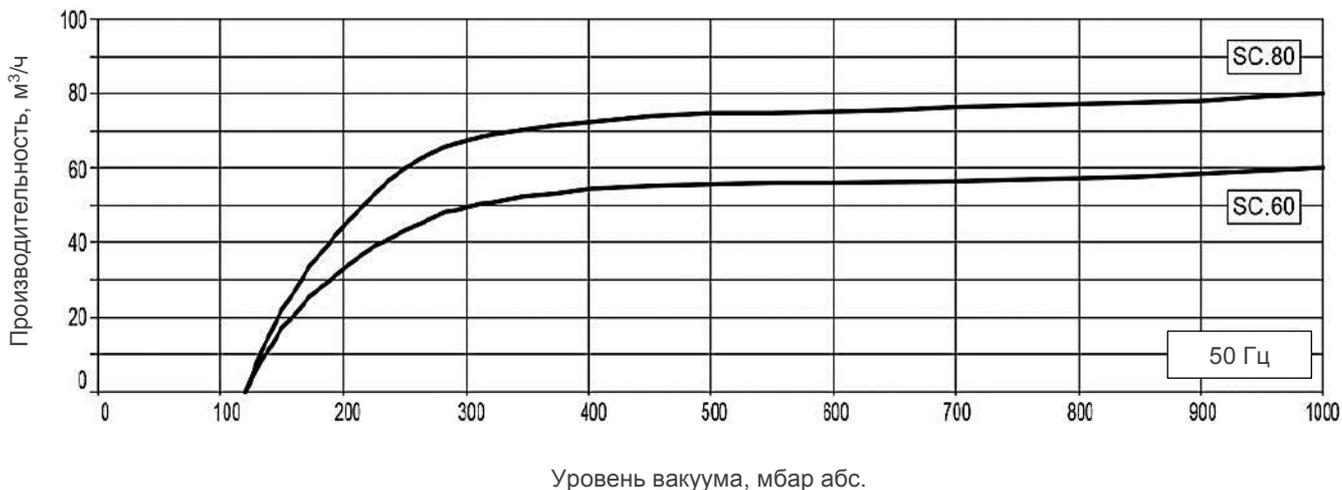

### Размеры

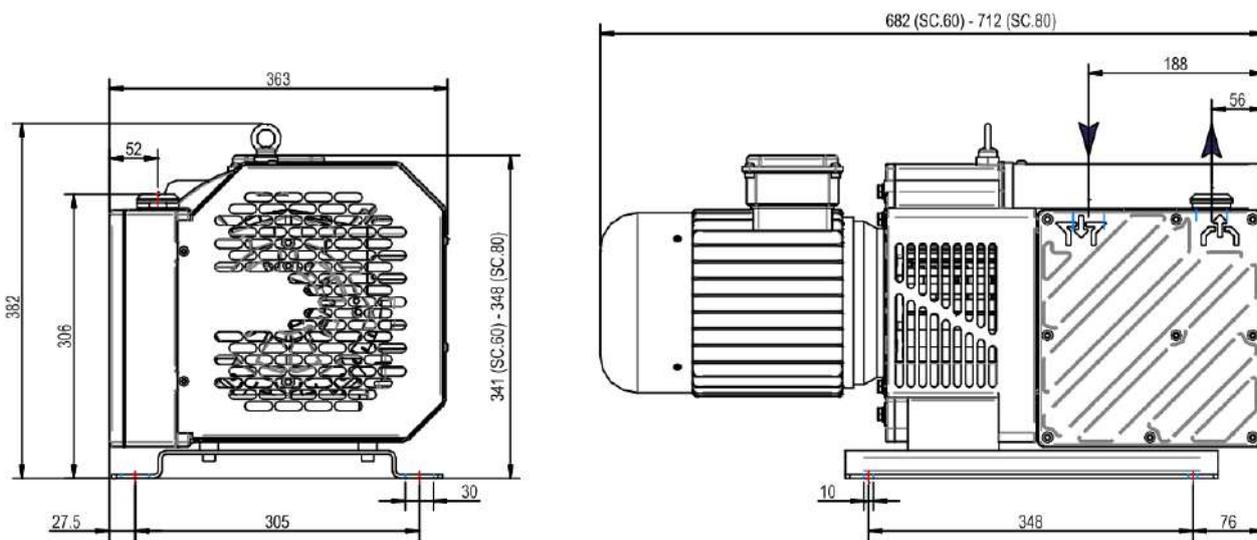

\*Размеры указаны в мм

ООО «ИталПромГрупп»

220015, РБ г. Минск, ул. Харьковская, 90, офис 6

Сайт: [www.vakuum-nasos.by](http://www.vakuum-nasos.by), Эл.почта: [info@vakuum-nasos.by](mailto:info@vakuum-nasos.by),

Велком (029) 652 45 85, МТС (029) 238 45 85

## Модель SC.80

Пластинчато-роторный  
безмасляный вакуумный насос

**DVP**  
DVP Vacuum Technology S.p.A.  
(Италия)



- ✓ Ротор вакуумного насоса установлен на паре подшипников, что увеличивает надежность относительно моноблочной конструкции
- ✓ Муфтовое соединение с электродвигателем упрощает техническое обслуживание
- ✓ Простое и недорогое техническое обслуживание
- ✓ Шумозащитный кожух уменьшает уровень шума до 72 дБ

Параметры		SC.80
Артикульный номер	-	9815010
Производительность, макс.	м <sup>3</sup> /ч	80
Уровень вакуума, макс.	мбар абс.	120
Мощность номинальная (3~)	кВт	2,2
Вес (3~)	кг	71
Уровень шума	дБ(А)	72
Соединение на входе / выходе	дюйм	1" G / - - -
Частота вращения	об/мин	1400
Рабочая температура при окр. температуре 20°C	°C	72 ÷ 78
Требуемая окружающая температура	°C	0 ÷ 40

### Комплектация:

- 1) Лопатки: из высокотехнологичного антифрикционного композиционного материала на основе графита. Срок службы лопаток до 10 000 часов!
- 2) Интегрированный воздушный фильтр на входе
- 2) Шумоглушитель на выходе
- 3) Электродвигатель: производство VALTARO MOTORI (Италия)

### Опции:


- 1) Дополнительный внешний воздушный фильтр на входе
- 2) Штуцер на входе под шланг Ø25
- 3) Виброопоры (4 шт.)
- 4) Вакуумметр
- 5) Вакуум-регулирующий вентиль
- 6) Обратный клапан
- 7) Комплект для техобслуживания арт. K9815010

## Модели SC.60 / SC.80




DVP Vacuum Technology S.p.A.  
(Италия)

### График производительности

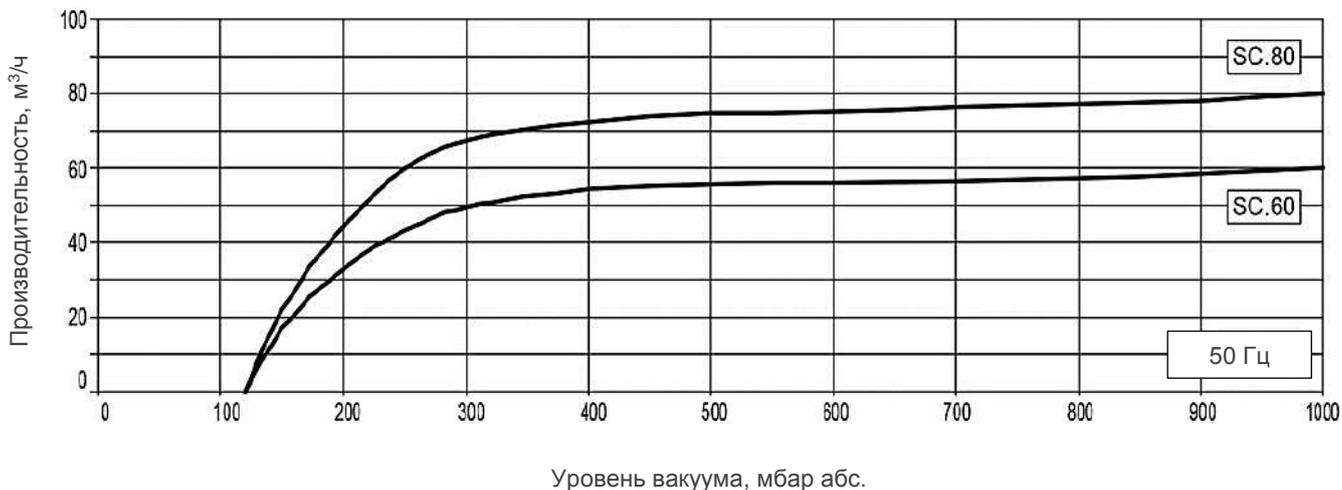

### Размеры

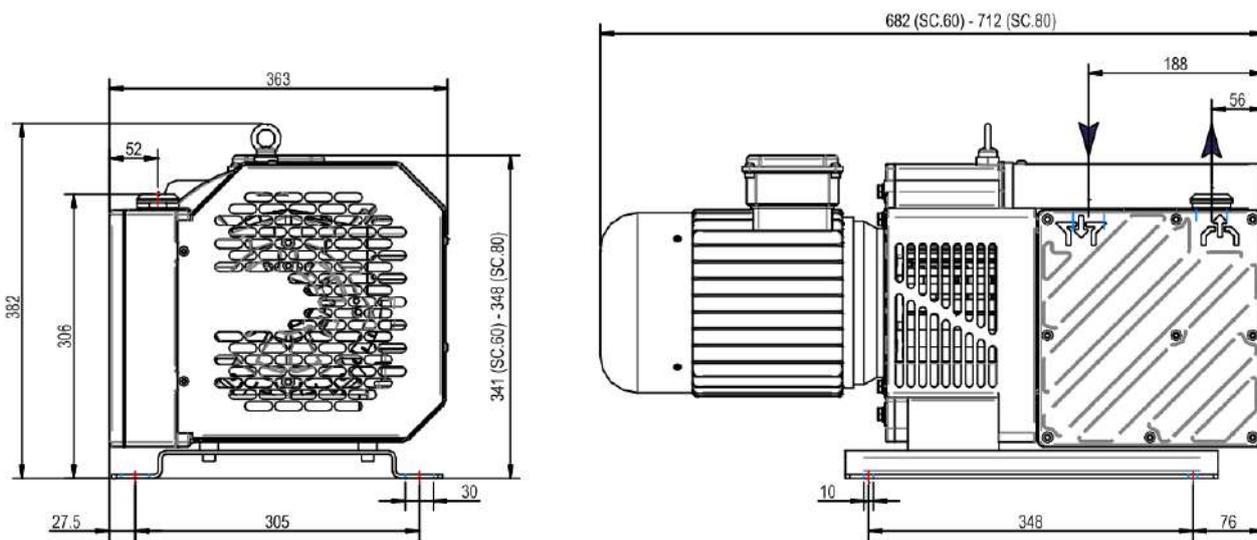

\*Размеры указаны в мм

ООО «ИталПромГрупп»

220015, РБ г. Минск, ул. Харьковская, 90, офис 6

Сайт: [www.vakuum-nasos.by](http://www.vakuum-nasos.by), Эл. почта: [info@vakuum-nasos.by](mailto:info@vakuum-nasos.by),

Велком (029) 652 45 85, МТС (029) 238 45 85

## Модель SC.100

Пластинчато-роторный  
безмасляный вакуумный насос



DVP Vacuum Technology S.p.A.  
(Италия)



- ✓ Ротор вакуумного насоса установлен на паре подшипников, что увеличивает надежность относительно моноблочной конструкции
- ✓ Муфтовое соединение с электродвигателем упрощает техническое обслуживание
- ✓ Простое и недорогое техническое обслуживание
- ✓ Шумозащитный кожух уменьшает уровень шума до 75 дБ

Параметры		SC.100
Артикульный номер	-	9815011
Производительность, макс.	м <sup>3</sup> /ч	100
Уровень вакуума, макс.	мбар абс.	120
Мощность номинальная (3~)	кВт	3,0
Вес (3~)	кг	87
Уровень шума	дБ(А)	75
Соединение на входе / выходе	дюйм	1.1/2"G / - - -
Частота вращения	об/мин	1400
Рабочая температура при окр. температуре 20°C	°С	78 ÷ 82
Требуемая окружающая температура	°С	0 ÷ 40

### Комплектация:

- 1) Лопатки: из высокотехнологичного антифрикционного композиционного материала на основе графита. Срок службы лопаток до 10 000 часов!
- 2) Интегрированный воздушный фильтр на входе
- 2) Шумоглушитель на выходе
- 3) Электродвигатель: производство VALTARO MOTORI (Италия)

### Опции:

- 1) Дополнительный внешний воздушный фильтр на входе
- 2) Штуцер на входе под шланг Ø40
- 3) Виброопоры (4 шт.)
- 4) Вакуумметр
- 5) Вакуум-регулирующий вентиль
- 6) Обратный клапан
- 7) Комплект для техобслуживания арт. K9815011

ООО «ИталПромГрупп»


220015, РБ г. Минск, ул. Харьковская, 90, офис 6

Сайт: [www.vakuum-nasos.by](http://www.vakuum-nasos.by), Эл.почта: [info@vakuum-nasos.by](mailto:info@vakuum-nasos.by),


Велком (029) 652 45 85, МТС (029) 238 45 85

## Модели SC.100 / SC.140

### График производительности

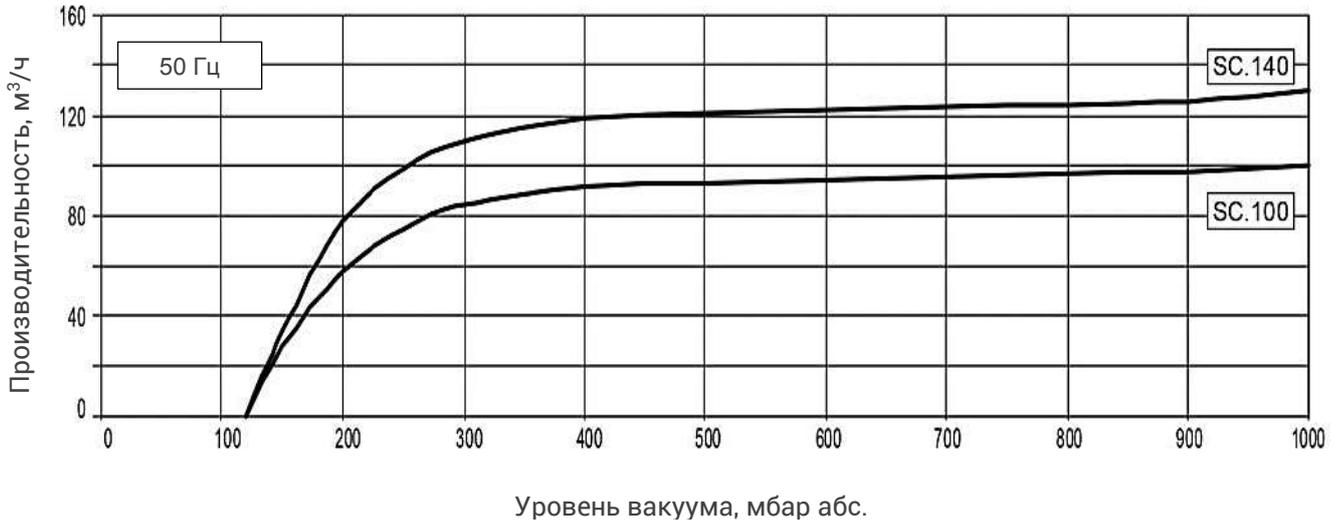

### Размеры

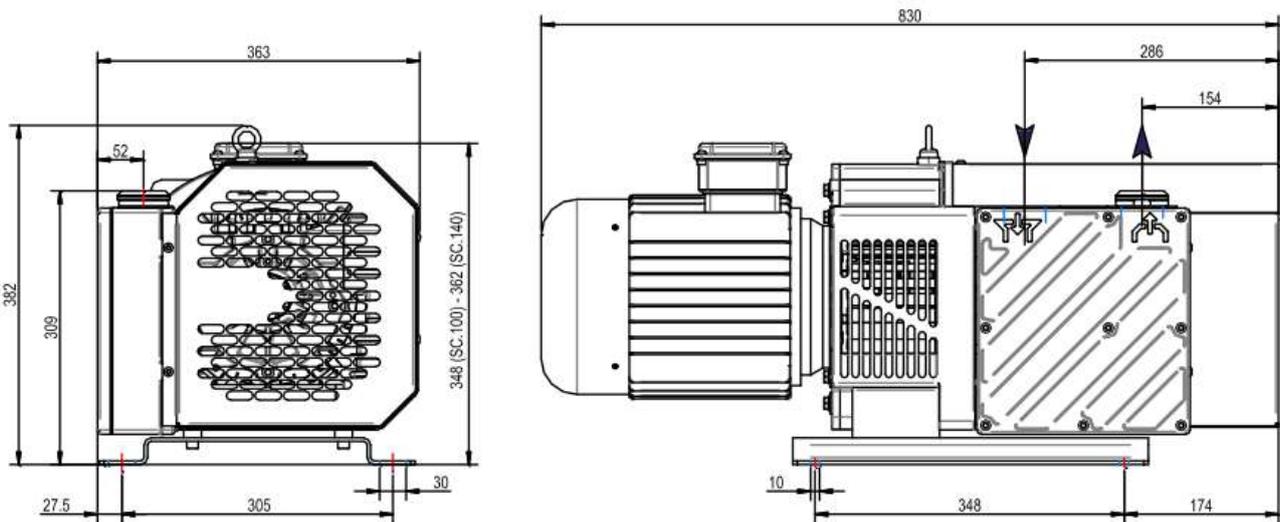

\*Размеры указаны в мм

## Модель SC.140

Пластинчато-роторный  
безмасляный вакуумный насос



DVP Vacuum Technology S.p.A.  
(Италия)



- ✓ Ротор вакуумного насоса установлен на паре подшипников, что увеличивает надежность относительно моноблочной конструкции
- ✓ Муфтовое соединение с электродвигателем упрощает техническое обслуживание
- ✓ Простое и недорогое техническое обслуживание
- ✓ Шумозащитный кожух уменьшает уровень шума до 76 дБ

Параметры		SC.140
Артикульный номер	-	9815012
Производительность, макс.	м <sup>3</sup> /ч	130
Уровень вакуума, макс.	мбар абс.	120
Мощность номинальная (3~)	кВт	4,0
Вес (3~)	кг	95
Уровень шума	дБ(А)	76
Соединение на входе / выходе	дюйм	1.1/2"G / - - -
Частота вращения	об/мин	1400
Рабочая температура при окр. температуре 20°C	°C	80 ÷ 83
Требуемая окружающая температура	°C	0 ÷ 40

### Комплектация:

- 1) Лопатки: из высокотехнологичного антифрикционного композиционного материала на основе графита. Срок службы лопаток до 10 000 часов!
- 2) Интегрированный воздушный фильтр на входе
- 2) Шумоглушитель на выходе
- 3) Электродвигатель: производство VALTARO MOTORI (Италия)

### Опции:

- 1) Дополнительный внешний воздушный фильтр на входе
- 2) Штуцер на входе под шланг Ø40
- 3) Виброопоры (4 шт.)
- 4) Вакуумметр
- 5) Вакуум-регулирующий вентиль
- 6) Обратный клапан
- 7) Комплект для техобслуживания арт. K9815012

ООО «ИталПромГрупп»


220015, РБ г. Минск, ул. Харьковская, 90, офис 6

Сайт: [www.vakuum-nasos.by](http://www.vakuum-nasos.by), Эл.почта: [info@vakuum-nasos.by](mailto:info@vakuum-nasos.by),


Велком (029) 652 45 85, МТС (029) 238 45 85

## Модели SC.100 / SC.140

### График производительности

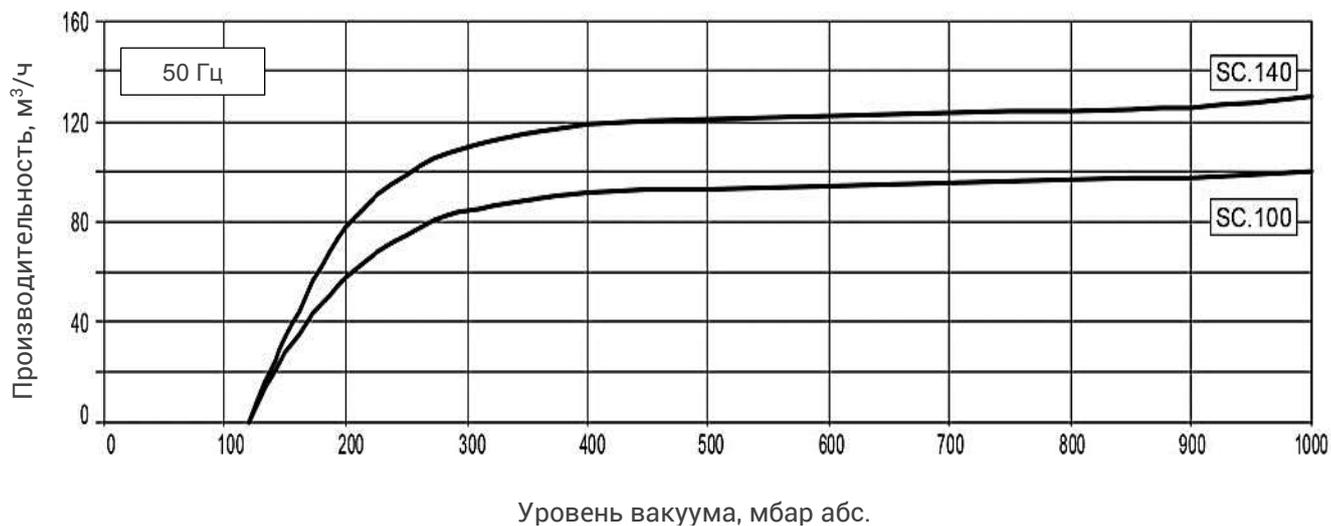

### Размеры

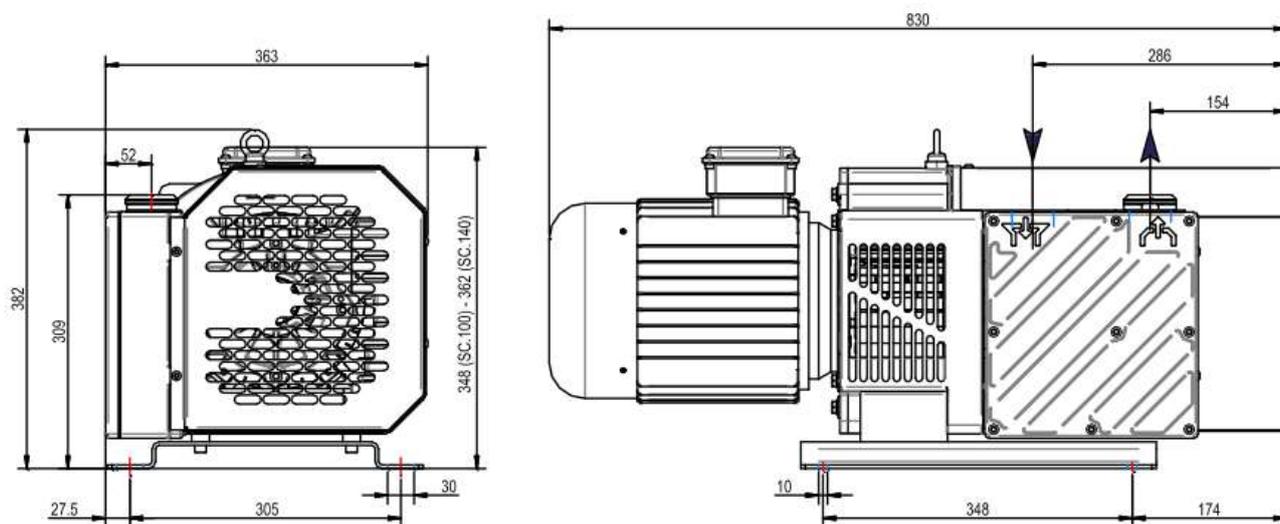

\*Размеры указаны в мм

### ООО «ИталПромГрупп»

В качестве официального дилера мы также предлагаем Вашему вниманию оборудование ведущих Европейских производителей.

#### FPZ (Италия)

[www.fpz.by](http://www.fpz.by)

- Вихревые воздуходувки и вакуумные насосы

#### ROBUSCHI (Италия)

[www.robuschi.by](http://www.robuschi.by)

- Роторные воздуходувки и вакуумные насосы тип (Рутса)
- Винтовые воздуходувки и вакуумные насосы
- Водокольцевые вакуумные насосы и компрессоры

#### DVP Vacuum Technology (Италия)

[www.vakuum-nasos.by](http://www.vakuum-nasos.by)

- Вакуумные насосы различной конструкции до 0,005 мбар
- Компрессоры до 2,0 бар